
取扱説明書

Q .D .C .71シリーズ

⚠接続時に！

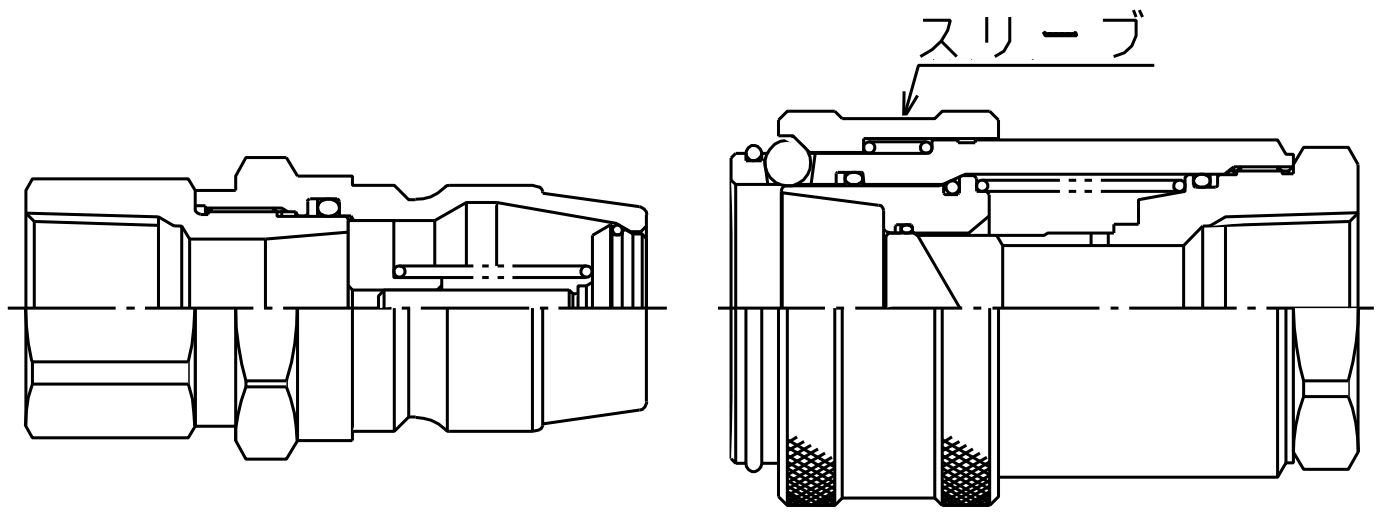

1）カプラの残圧を抜きます。残圧を抜く際は０ＭＰａ(ゲージ圧)まで抜いてください。
2）接続部分の異物を取り除きます。
3）スリーブを引かずそのままニップルを接続します。
4）ロックピンが付いているタイプについてはスリーブを半回転させてスリーブを固定します。

⚠危険 ・残圧を抜く時にバルブ先端をハンマー等で叩く事は避けてください。専用の残圧抜き治具を使用するか残圧抜き用のバルブを設けてください。

⚠警告 ・残圧を抜かずに接続すると破損の恐れがあります。


⚠注意 ・接続時はカプラとニップルが真直ぐになる様にしてください。
・カプラを持って接続する時はスリーブの部分を持たずに接続を行って下さい。

⚠分離時に！

1）残圧を抜きます。
2）スリーブを引きながらカプラ又はニップルを分離方向に引抜きます。
3）ダストキャップを取り付けます。

⚠危険 ・残圧を抜かずに分離すると事故や破損の原因となります。

⚠加圧時に！

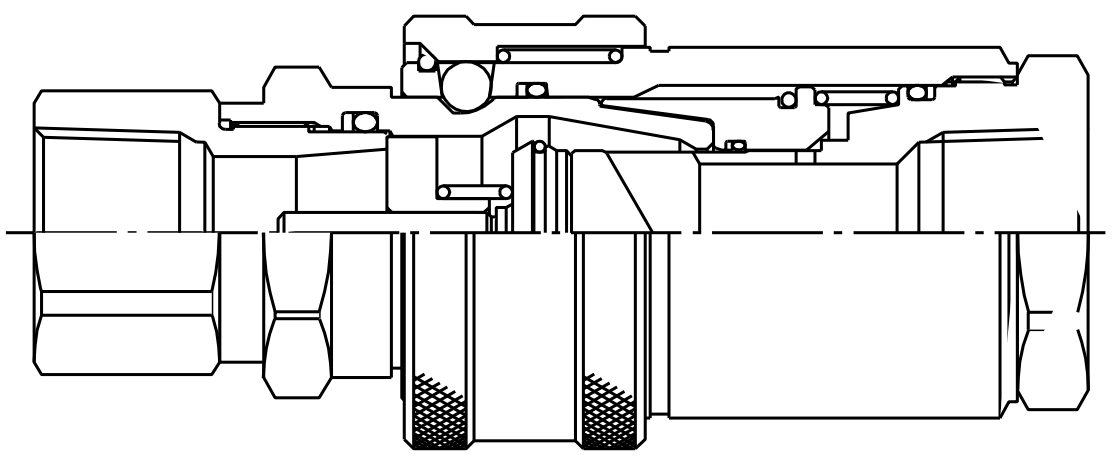

1）最高使用圧力及び最大流量以下で流体を流します。（流体の流れる方向は任意です。）

⚠警告 ・カプラとニップルは回転させて使用しないで下さい。
・過大な曲げや引張力の加わった状態で使用しないでください。